


CO-DC-147 V4
F. ACT. 24/082020

ADAPTADOR BRIDA UNIVERSAL

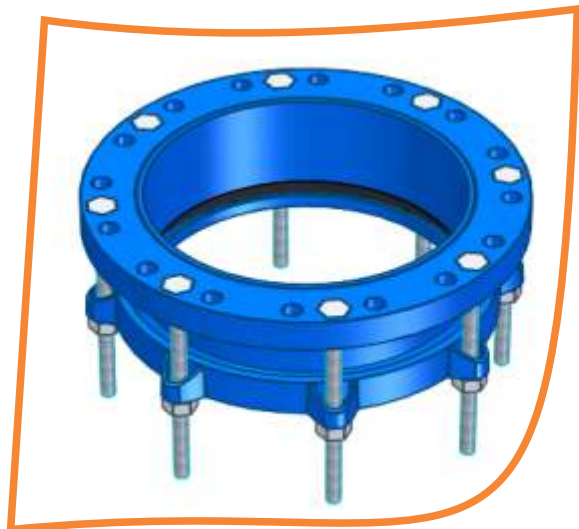

Especificaciones:

- Cuerpo: Hierro Nodular ASTM A- 536
- Empaque : Caucho natural Vulcanizado
- Esparrago: Acero galvanizado
- Especificaciones : Bajo pedido

BRIDA : ANSI B16.1

ISO 2531

ACOPLE UNIVERSAL:

PVC - ACERO

ASBESTO -CEMENTO

HD


GRP

- Acabado: Pintura Epóxica azul

- Presión de trabajo: 250 psi

- Brida: ANSI B16.1 ,

ISO PN 6-10-16

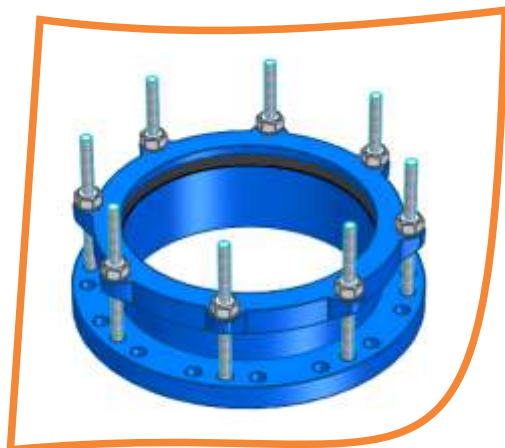

DIMENSIONES GENERALES

(mm)

DN	TIPO	LT
2	R1	100
3	R1	100
4	R1	100
6	R1,R2	110
8	R1,R2	110
10	R1,R2	120
12	R1,R2	130
14	R1,R2	160
16	R1	160
16	GRP	160
18	R1	160
20	R1	160
24	GRP	190
28	R2 PARA HD	180

