
COMPUERTA LATERAL TIPO GUILLOTINA

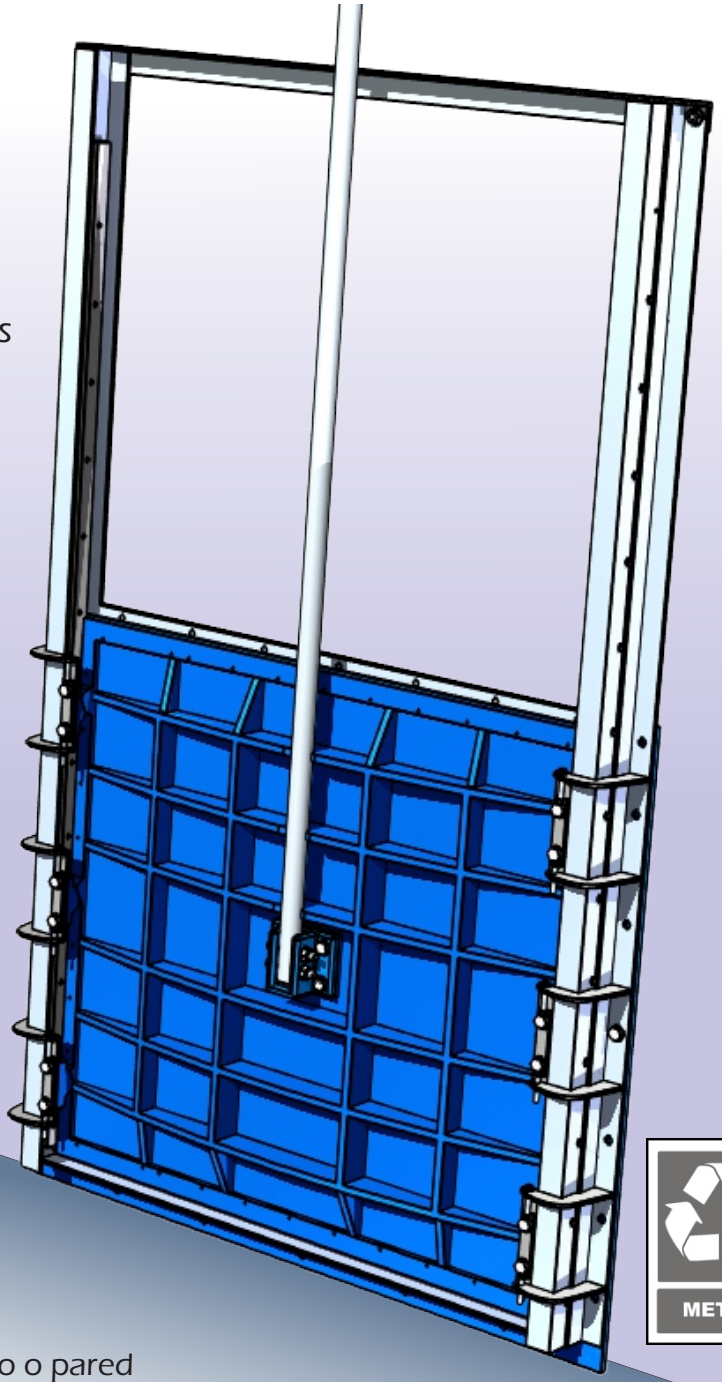

Disponibles
desde 3" hasta 48".

Fabricación a medida para otras dimensiones requeridas
Circulares
Cuadradas
Rectangulares.

Para control de agua cruda, agua tratada o residual

Para operación
manual con volante
Reductor ó motoreductor
Actuadores neumáticos

METAL

Construida en acero inoxidable y Hierro Dúctil materiales de alta resistencia

Diseñadas para ser adosadas al muro o pared
También disponible con conexión bridada.

www.ideacolombia.com
negocios@ideacolombia.com
Calle 45 Nº 16-35 Bucaramanga - Colombia
PBX: 57 - 7- 6507538

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO07/2247

COMPUERTA LATERAL TIPO GUILLOTINA

Descripción:


Las válvulas de compuerta se utilizan para restringir el paso de fluido y se instalan al principio o final de desagües, tanques de almacenamiento y sistemas de conducción y tratamiento de agua.

Ofrecemos una combinación de materiales que hace que las compuertas posean estanquidad a 4 lados, su instalación es sencilla mediante anclajespara adosar directamente a un muro o conexión bridada para acoplar a pasamuros , existe la opción de fabricar la compuerta a la medida.
Ofrecemos actuadores: Columna de maniobra manual con volante, reductores manuales, motoreductores o para acoplar a sistemas de accionamiento ya existentes.


Presentaciones:

- Circular de adosar a muro
- Cuadrada o rectangular de adosar a muro
- Circular con brida para pasamuro


Circular de adosar a muro

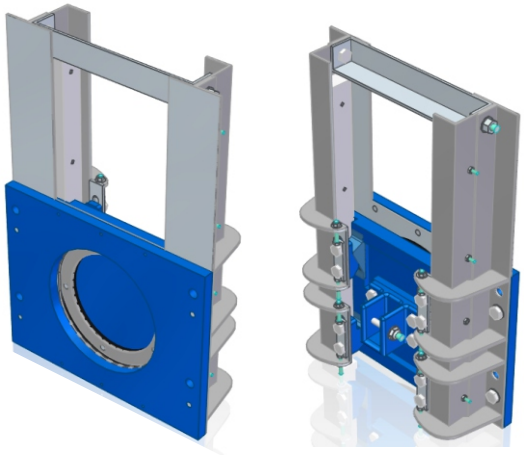

Cuadrada de adosar a muro

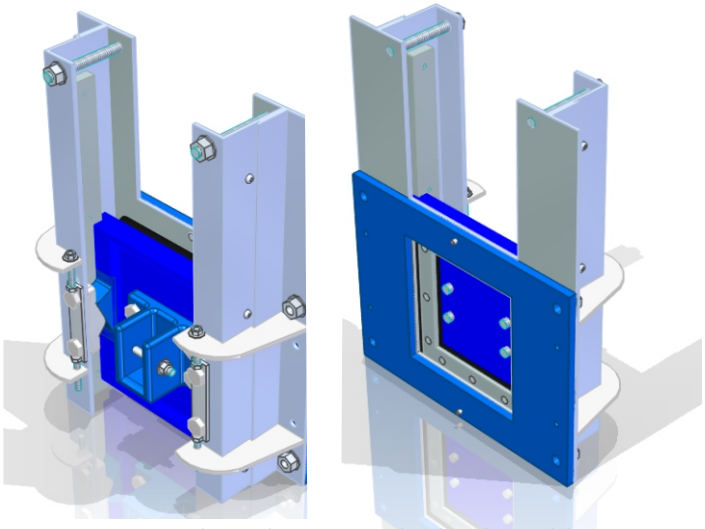

Circular con brida para pasamuro

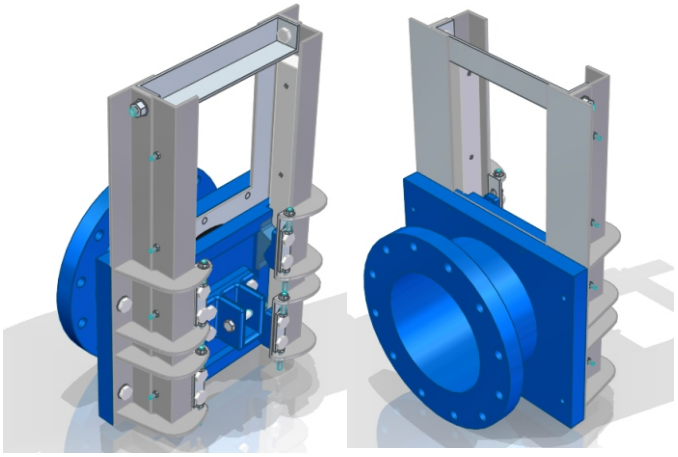

ANCLAJES LATERALES NO INCLUIDOS

www.ideacolombia.com
negocios@ideacolombia.com
Calle 45 Nº 16-35 Bucaramanga - Colombia
PBX: 57 - 7- 6507538

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO07/2247


COMPUERTA LATERAL TIPO GUILLOTINA

Características:

Compuerta con marco en acero inoxidable y Hoja en HD guiada lateralmente dentro de una corredera recta en polietileno HMW resistente al desgaste, el sello se realiza por medio de cuñas graduables y un empaque en EPDM garantizando una hermeticidad completa, sin perder practicidad en su mantenimiento.

Normas aplicables:
- Hoja en HD ASTM A 536 - AWWA C 560
- Marco en acero inoxidable y sello elástico -AWWA C 561

Vista explosionada

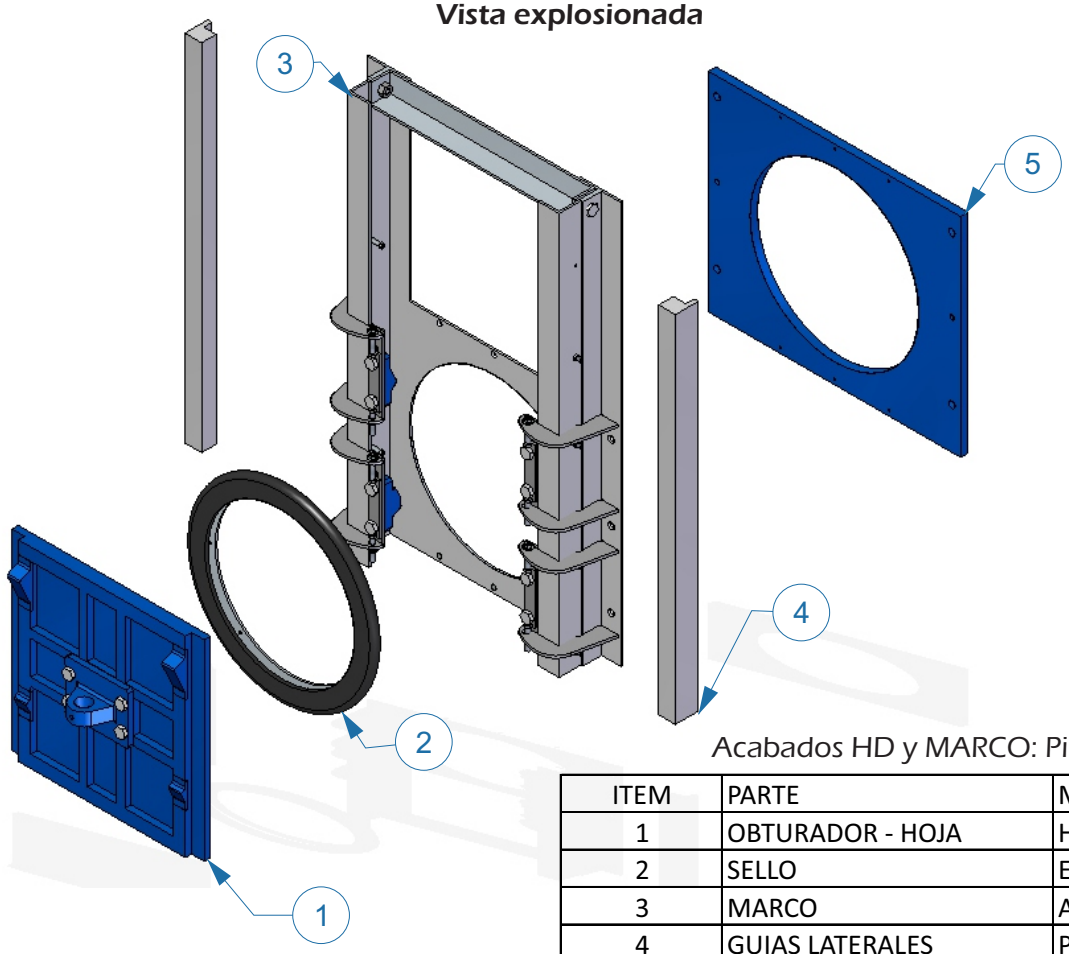

Acabados HD y MARCO: Pintura epóxica liquida

ITEM	PARTE	MATERIAL
1	OBTURADOR - HOJA	Hierro Dúctil ASTM A 536
2	SELLO	EPDM
3	MARCO	Acero inoxidable AISI 304
4	GUIAS LATERALES	Polietileno HMW
5	FLANCLE	Hierro Dúctil ASTM A 536

www.ideacolombia.com
negocios@ideacolombia.com
Calle 45 Nº 16-35 Bucaramanga - Colombia
PBX: 57 - 7- 6507538

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO07/2247