


CHEQUE DE CORTINA HIERRO DÚCTIL

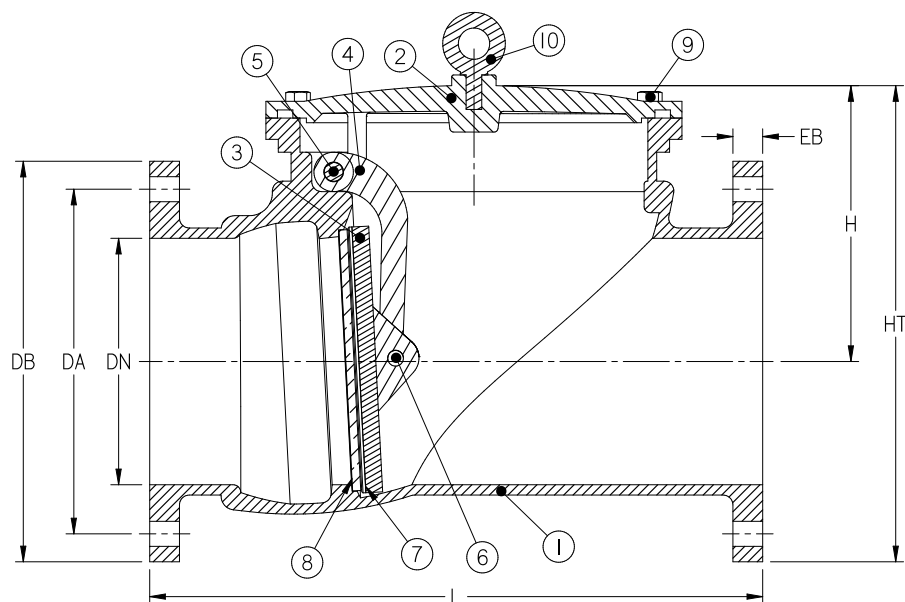

Nº	Nombre	Material
1	Cuerpo	HD ASTM A536
2	Tapa	HD ASTM A536
3	Cortina	HD ASTM A536
4	Brazo	HD ASTM A536
5	Pasador superior	Acero inox.
6	Pasador inferior	Acero inox.
7	Sello cortina	Acero inox.
8	Sello cuerpo	Acero inox.
9	Tornillo de tapa	Acero galvanizado
10	Cáncamo *	Acero inox.

* NO DISPONIBLE EN TODOS LOS DIÁMETROS

Brida ANSI B16.1 Clase 125

Brida ISO (EN 1092-2) bajo pedido

Demarcación: Diámetro, Presión nominal, Dirección de flujo, Logo.

Color: Azul

Diámetro	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	20"
Longitud (mm) L	248	290	358	500	622	699	810	914	1037
Altura desde centro (mm) H	116	178	202	243	278	385	374	467	492
Altura total (mm) HT	220	292	342	414	481	626	641	765	841
Paso de agua (mm) DN	76,2	100	153	200	250	300	350	400	500
Diámetro Brida ANSI (mm) DB	190,5	228,6	279,4	342,6	406,4	482,6	533,4	596,9	698,5
Espesor brida ANSI (mm) EB	19,1	23,8	25,4	28,6	30,2	31,8	34,9	36,5	42,9
Diámetro Centros ANSI (mm) DA	152,4	190,5	241,3	298,5	362	431,8	476,3	539,8	635
Diámetro agujero (pulg.) DT	4x3/4"	4x3/4"	8x7/8"	8x7/8"	12x1"	12x1"	12x1-1/8"	16x1-1/8"	20x1-1/4"

puede revisar si el documento esta actualizado en
www.ideacolombia.com/listadodoc.pdf



www.ideacolombia.com
negocios@ideacolombia.com
Calle 45 N° 16-35 Bucaramanga - Colombia
PBX: 57 - 7- 6522037

