INDUSTRIAL DE ACCESORIOS S.A.S.




CO-DC-17 V6 F. ACT. 03/03/2020

Codo Extremo Liso



Especificaciones:

- Cuerpo: Hierro Fundido ASTM A- 126 Clase B Presión de trabajo: 150 psi
- Cuerpo: Hierro Nodular ASTM A 536 Presión de trabajo: 250 psi
- Acabado: Pintura Epóxica azul
- Presentaciones Disponibles: 90° 45° 22.5° 11.25°
- Norma AWWA C153
- Extremo liso

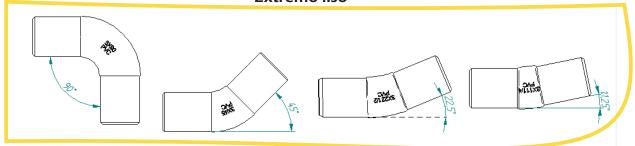

DIMENSIONES GENERALES

(mm y grados)

ASBESTO CEMENTO						
Diam Nominal			Espigo	Longitud	Diametro	
Pulg.	mm	Espesor	PVC	Espigo	Clase 20	Clase 25
2	8	8	90	120	67	67
3	8.4	9.5	110	120	93	93
4	8.7	10	120	120	119	123
6	9.2	11	140	120	173	179
8	9.7	12.5	160	120	230	240
10	10.2	14	180	120	284	292
12	10.7	15.5	200	120	340	352
14	12	17.5	215	120	398	410
16	12.7	20	235	120	454	468
18	13.7	22	255	120	510	528
20	14.5	25	275	120	568	586



puede revisar si el documento esta actualizado en





