

COMPUERTA GUILLOTINA DE REGULACIÓN PARA CANAL

Descripción:


Compuerta en HD guiada verticalmente dentro de una corredera recta en UHMW resistente al desgaste, el sello se realiza por medio de una platina en acero inoxidable sujeta a la hoja en hierro que se desliza entre dos polietilenos de alta densidad

Para regulación del flujo en sistemas de canales, no realiza sello hermético

La compuerta es accionada desde la parte superior por medio de una rueda de manejo y su respectivo vástago ascendente.

DIMENSIONES GENERALES (mm)

DN "	Ancho	Alto
4	302	403
6	352	505
8	403	606
10	454	708
12	505	810
14	556	911
16	606	1013
18	657	1114
20	708	1216
24	810	1419
30	1062	1824
36	1214	2129
40	1316	2332
48	1519	2738
60	1824	3348

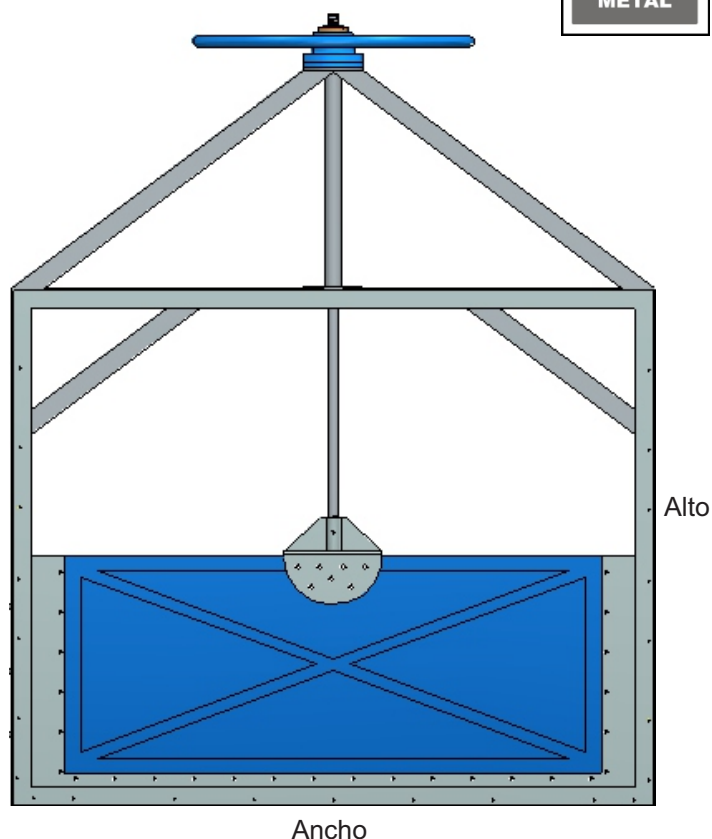

puede revisar si el documento esta actualizado en
www.ideacolombia.com/listadodoc.pdf




COMPUERTA GUILLOTINA DE REGULACIÓN PARA CANAL

Especificaciones:

- Compuerta: Hoja Hierro Nodular
- Sello y Guías: Polietileno de alta densidad UHMW
- Estructura: acero inoxidable
- Vástago: Acero inoxidable
- Acabado: Pintura Epóxica
- Tortillería: Acero inoxidable

Presentaciones Disponibles: de 4" a 60" y dimensiones especiales bajo pedido.

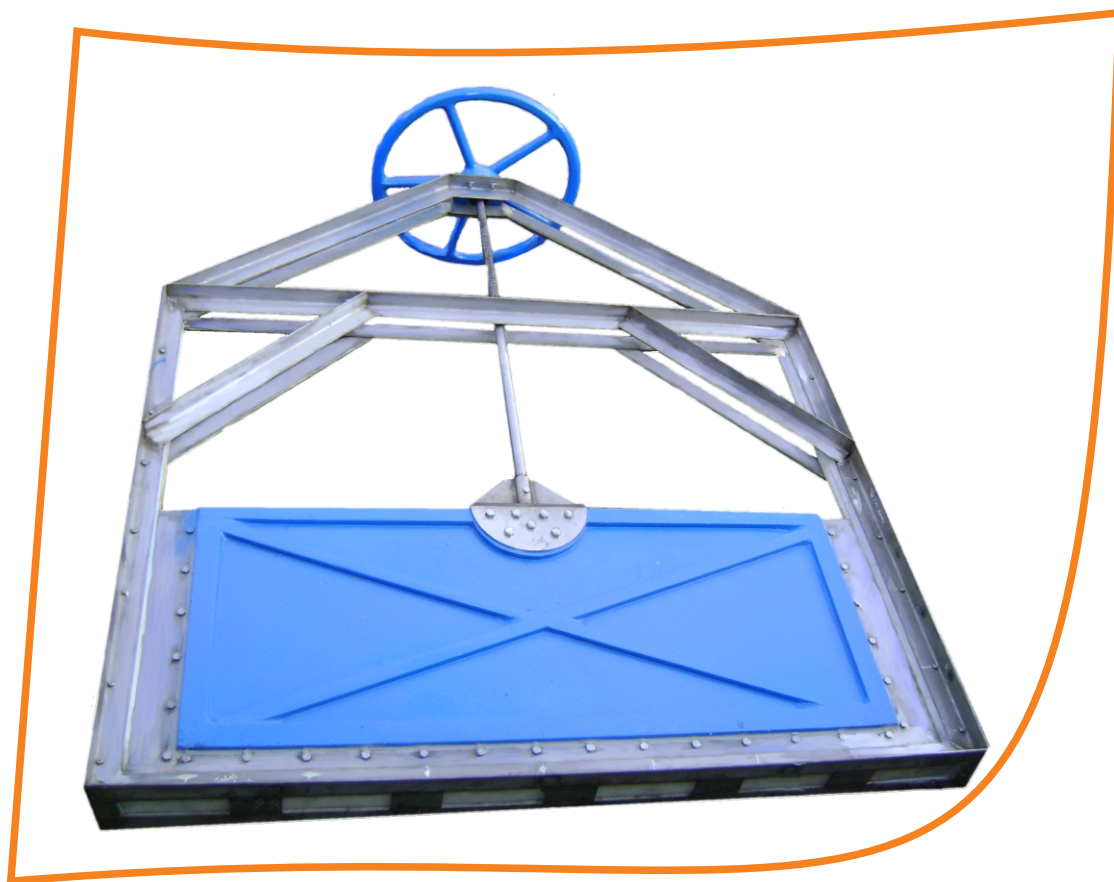

puede revisar si el documento esta actualizado en
www.ideacolombia.com/listadodoc.pdf

ANCLAJES LATERALES NO INCLUIDOS

www.ideacolombia.com
negocios@ideacolombia.com
Calle 45 N° 16-35 Bucaramanga - Colombia
PBX: 57 - 7- 6522037

