

CO-DC-40 V5

F. ACT. 03/03/2020

Tee Extremo Brida




Especificaciones:

- Cuerpo: Hierro Fundido ASTM A- 126 Clase B
Presión de trabajo: 150 psi
- Cuerpo: Hierro Nodular ASTM A - 536
Presión de trabajo: 250 psi
- Acabado: Pintura Epóxica azul
- Norma AWWA C 110
- Brida según solicitud:
 - ANSI B16.1
 - ISO PN (10 ,15, 20, 25)

DIMENSIONES GENERALES (mm y grados)

Diam Nominal		TEE		TEE REDUCIDA	
Pulg	mm	LT	J	LT	J
2	50	228.6	114.3	228.6	114.3
3	75	279.4	139.7	279.4	139.7
4	100	330.2	165.1	330.2	165.1
6	150	406.4	203.2	406.4	203.2
8	200	457.2	228.6	457.2	228.6
10	250	558.8	279.4	558.8	279.4
12	300	609.6	304.8	609.6	304.8
14	350	711.2	355.6	711.2	355.6
16	400	762.0	381.0	762.0	381.0
18	450	812.8	406.4	660.4	393.7
20	500	914.4	457.2	711.2	431.8
24	600	1117.6	558.8	762	482.6
30	750	1270.0	635	914.4	584.2

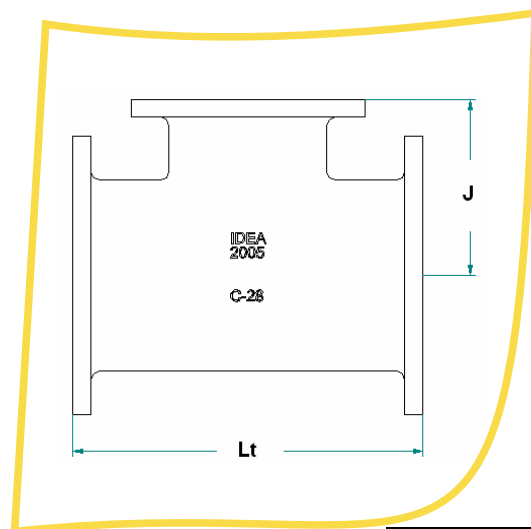

puede revisar si el documento esta actualizado en
www.ideacolombia.com/listadodoc.pdf



www.ideacolombia.com
negocios@ideacolombia.com
Calle 45 N° 16-35 Bucaramanga - Colombia
PBX: 57 - 7- 6522037

