


CO-DC-138 V3
F. ACT. 24/08/2020

UNIÓN UNIVERSAL

Especificaciones:

- Cuerpo: Hierro Nodular ASTM A- 536
- Empaque : Caucho natural Vulcanizado
- Tornillos: Acero galvanizado
- Especificaciones : AWWA C-219
- Acabado: Pintura Epóxica azul
- Presión de trabajo: 250 psi

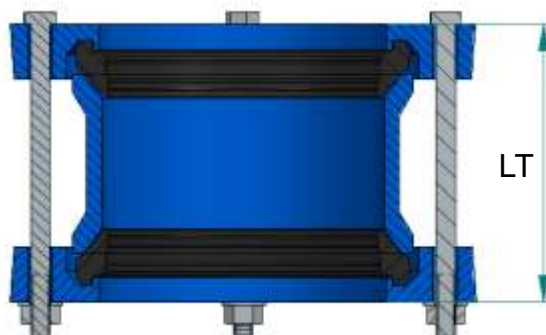

DN CLASIFICACION	RANGO mm	SIRVE PARA	LONGITUD mm
2 R1	57-70	PVC, ACERO, HD, AC:(10, 15,20,25,30)	165
2 1/2 R1	70-76	PVC, ACERO	165
3 R1	88-103	PVC, ACERO, HD, AC:(10, 15,20,25,30)	165
4 R1	110-128	PVC, ACERO, HD, AC:(10, 15,20,25,30)	170
6 R1	158-182	PVC, ACERO, HD, AC:(10)	210
6 R2	170-190	AC:(15,20,25,30)	210
8 R1	216-235	PVC, ACERO, HD, AC:(10, 15)	210
8 R2	234-252	AC:(20,25,30)	210
10 R1	272-289	PVC, ACERO, HD, AC:(10, 15)	210
10 R2	291-309	AC:(20,25,30)	210
12 R1	315-333	PVC, ACERO, HD	220
12 R2	334-352	AC:(10, 15,20)	220
12 R3	350-368	AC:(25,30)	220
12 ESPECIAL	NA	GRPX GRP	220
14 R1	360-390	PVC, ACERO, HD	240
14 R2	378-400	AC:(10, 15,20)	240
16 ESPECIAL	NA	ACERO X GRP	240

