INDUSTRIAL DE ACCESORIOS S.A.S.

FICHA TÉCNICA

IDEA®

CO-DC-46 V5
F. ACT. 01/07/2023

Ventosa Cámara Sencilla Doble Acción

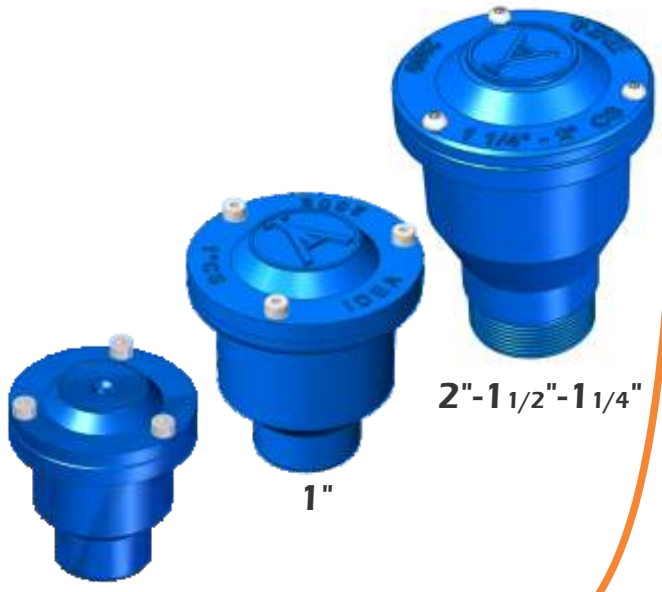

Especificaciones:

- Cuerpo: Hierro Nodular ASTM A536
- Acabado: Pintura Epóxica
- Sello: Capsula en Policloruro de Vinilo
- Receptor del Sello: O´RING

Diámetros:

- 2″ (Externo); 1 ½″(Interno); 1 1/4″ (Reducción)

- 1″(Interno)

- 3/4" (interno); 1/2" (interno)

- Tipo de conexión: Rosca NPT
- Tornillería: Acero Inoxidable
- Presión Máxima de Servicio: 250psi

Descripción:

Constituida por una cámara que evacua el aire durante el llenado de la tubería, y las pequeñas cantidades que surgen durante el servicio.

Permiten la admisión de aire, cuando se lleva a cabo la evacuación del líquido para permitir su flujo adecuado, minimizando el impacto en los ductos por golpes de ariete.

diametro nominal			
pulgadas	milímetros	H	D
1/2" y 3/4"	21-26	84	76
1"	33	101	96
2"	60	152	114

DIMENSIONES GENERALES
(mm y grados)

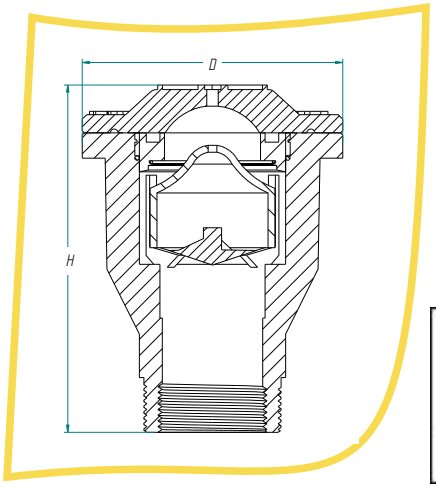

METAL

puede revisar si el documento esta actualizado en
www.ideacolombia.com/listadodoc.pdf

www.ideacolombia.com
negocios@ideacolombia.com
Calle 45 Nº 16-35 Bucaramanga - Colombia
PBX: 57 - 7- 6522037

SGS CO07/2247