



Válvula de Compuerta Sello metálico extremo liso

Especificaciones:

- NORMA: AWWA C 500
- Acabado: Pintura Epóxica
- Disponible en diámetros: 12" a 24"
- Extremos liso para PVC
- Presión de trabajo : 250 PSI
- Sellos disponibles en:
Acero inoxidable
Bronce

Dimensiones Generales (mm)

DN	H	Lt	d	E
12"	961	655	323	200
14"	1047	710	355	215
16"	1109	742	406	230
18"	1320	890	457	245
20"	1451	890	508	270
24"	1750	990	610	285

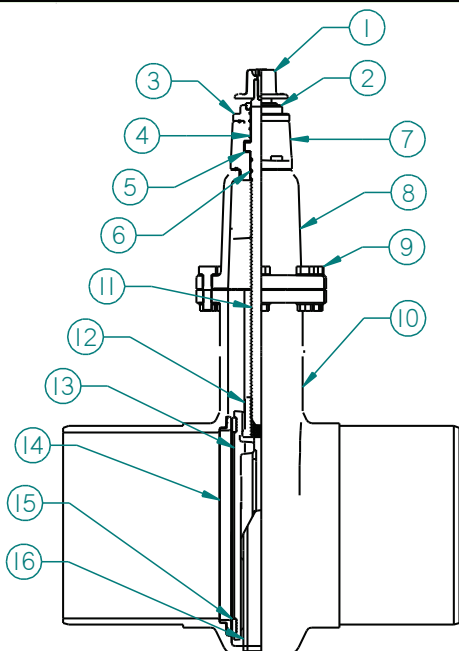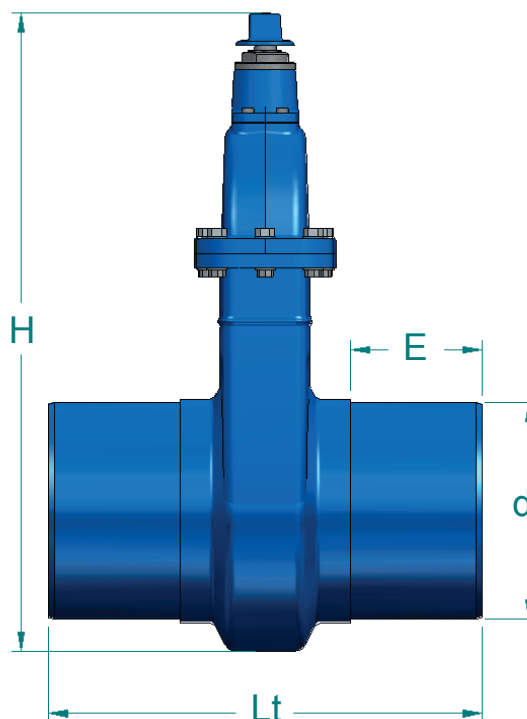

ITEM	PIEZA	MATERIAL
1	CUADRANTE DE OPERACIÓN	HIERRO DUCTIL ASTM A 536
2	GUARDA POLVO	EPDM
3	PRENSA ESTOPA	ACERO INOXIDABLE 304
4	O´RING SUPERIOR	EPDM
5	ARANDELAS DE FRICCIÓN	BRONCE B-427
6	O´RING INFERIOR	EPDM
7	SUPLEMENTO BONETE	HIERRO DUCTIL ASTM A 536
8	BONETE	HIERRO DUCTIL ASTM A 536
9	TORNILLO/ TUERCAS CUERPO	ACERO GALNAVIZADO
10	CUERPO	HIERRO DUCTIL ASTM A 536
11	VÁSTAGO	ACERO INOXIDABLE 304
12	INSERTO OBTURADOR	BRONCE B-427
13	OBTURADOR	HIERRO DUCTIL ASTM A 536
14	ANILLO CUERPO	ACERO INOXIDABLE / BRONCE
15	ANILLO OBTURADOR	ACERO INOXIDABLE / BRONCE
16	CUÑA AJUSTE	HIERRO DUCTIL ASTM A 536



CO-DC-156 V1

F. ACT. 14/08/2024



Válvula de Compuerta Sello metálico extremo Brida

Especificaciones:

- NORMA: AWWA C 500
- Acabado: Pintura Epóxica
- Disponible en diámetros: 12" a 20"
- Extremos: BRIDA Tipo ANSI B16.1
- Presión de trabajo : 250 PSI
- Sellos disponibles en:
 - Acero inoxidable
 - Bronce

Dimensiones Generales (mm)

DN	h	Lt	D
12"	961	608	482
14"	1047	710	533
16"	1109	762	596
18"	1320	812	635
20"	1451	914	698

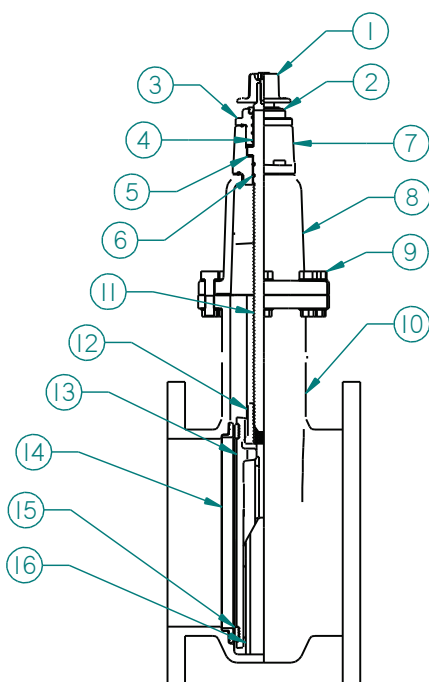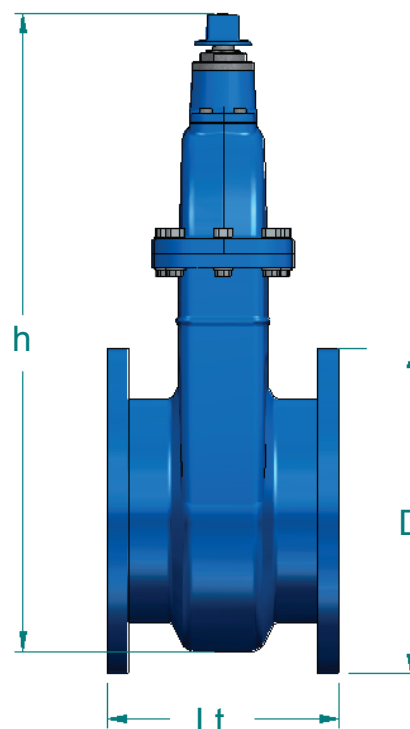

ITEM	PIEZA	MATERIAL
1	CUADRANTE DE OPERACIÓN	HIERRO DUCTIL ASTM A 536
2	GUARDA POLVO	EPDM
3	PRENSA ESTOPA	ACERO INOXIDABLE 304
4	O´RING SUPERIOR	EPDM
5	ARANDELAS DE FRICCIÓN	BRONCE B-427
6	O´RING INFERIOR	EPDM
7	SUPLEMENTO BONETE	HIERRO DUCTIL ASTM A 536
8	BONETE	HIERRO DUCTIL ASTM A 536
9	TORNILLO/ TUERCAS CUERPO	ACERO GALNAVIZADO
10	CUERPO	HIERRO DUCTIL ASTM A 536
11	VÁSTAGO	ACERO INOXIDABLE 304
12	INSERTO OBTURADOR	BRONCE B-427
13	OBTURADOR	HIERRO DUCTIL ASTM A 536
14	ANILLO CUERPO	ACERO INOXIDABLE ó BRONCE
15	ANILLO OBTURADOR	ACERO INOXIDABLE ó BRONCE
16	CUÑA AJUSTE	HIERRO DUCTIL ASTM A 536

