



Válvula de fondo integral

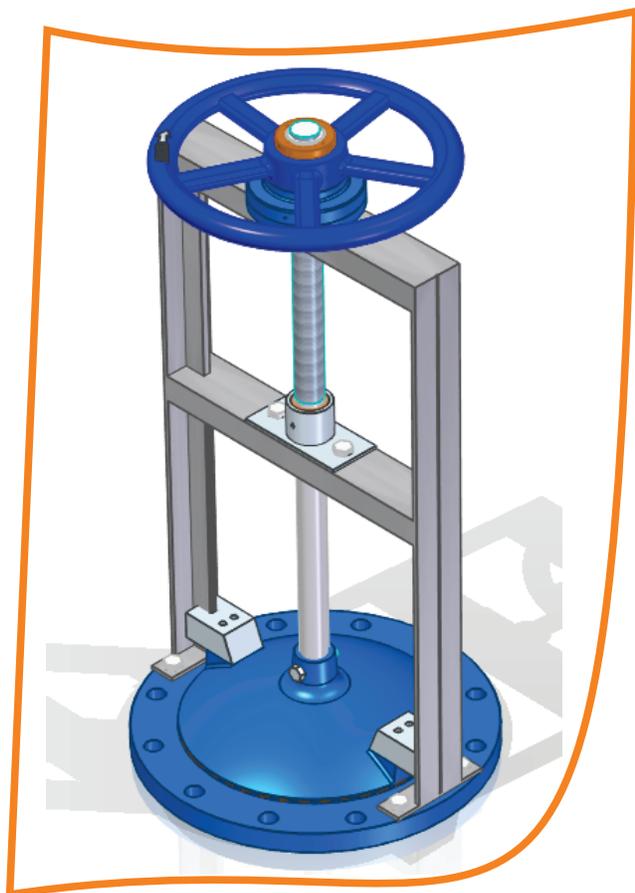

Especificaciones:

- Base , compuerta y rueda de manejo Hierro Dúctil ASTM A536
- Acabado: Pintura Epóxica
- Sello: ACERO INOXIDABLE -EPDM
- Guías : Polietileno HMW
- Vástago: Acero inoxidable
- Marco : Acero inoxidable
- Diámetros de 4 "a 12"

DIMENSIONES GENERALES (12") (mm)

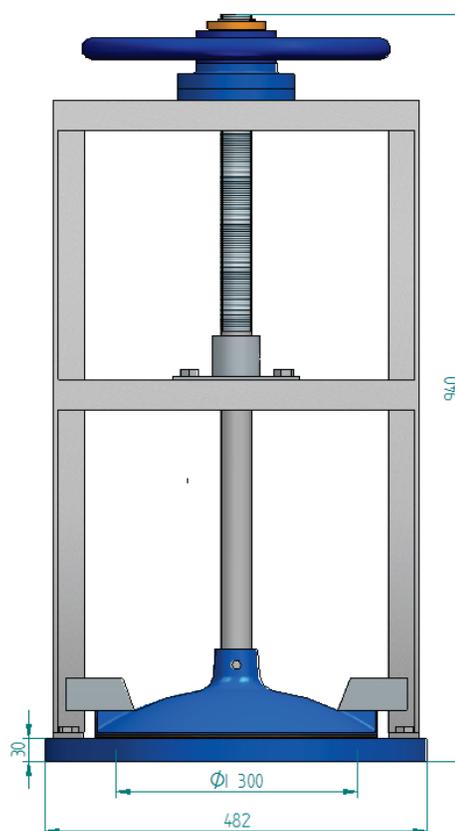

APLICACIONES

Las válvulas de fondo integral , con rueda de manejo y vástago roscado incluidos en un solo cuerpo.

han sido diseñadas para ajustarlas en líneas de desagües, en pozos de descarga, trabajos de alcantarillado, en plantas de drenaje y aguas negras, sistemas de irrigación y en instalaciones industriales.

