


CO-DC-17 V7  
F. ACT. 13/08/2024

### Codo Extremo Liso



#### Especificaciones:

- Cuerpo: Hierro Nodular ASTM A - 536  
Presión de trabajo: 250 psi
- Acabado: Pintura Epóxica azul
- Presentaciones Disponibles: 90° - 45° - 22.5° - 11.25°
- Norma AWWA C153
- Extremo liso para PVC
- Extremo liso para HD ó AC , bajo pedido

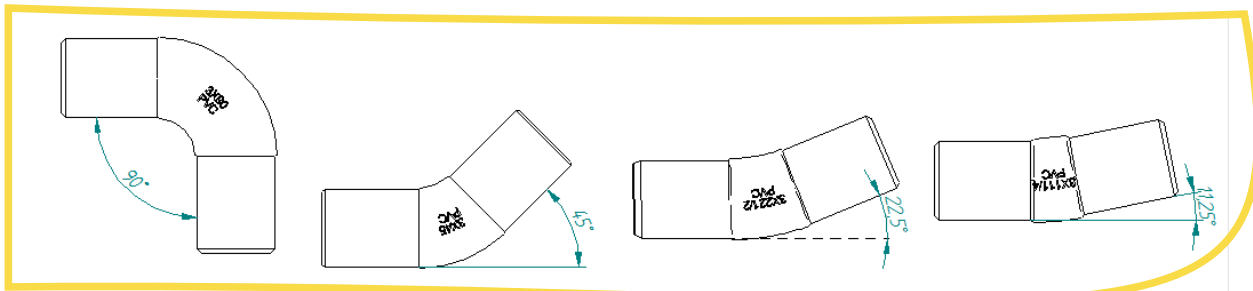

DN Pulg.	PVC		ASBESTO CEMENTO		HD		
	DIAMETRO	Longitud Espigo	Longitud Espigo	Diametro		DIAMETRO	Longitud Espigo
				Clase 20	Clase 25		
2	60	90	120	67	67	---	---
3	89	105	120	93	93	98	90
4	114	115	120	119	123	118	95
6	168	135	120	173	179	170	105
8	219	150	120	230	240	222	110
10	273	180	120	284	292	274	110
12	323	200	120	340	352	326	120
14	355	215	120	398	410	378	120
16	406	235	120	454	468	429	140
18	457	245	120	510	528	480	140
20	508	275	120	568	586	532	160
24	609	290	120	---	---	635	200

puede revisar si el documento esta actualizado en  
[www.ideacolombia.com/listadodoc.pdf](http://www.ideacolombia.com/listadodoc.pdf)



www.ideacolombia.com  
negocios@ideacolombia.com  
Calle 45 N° 16-35 Bucaramanga - Colombia  
PBX: 57 - 7- 6522037

