Hidrante Arthur Tipo Trafico 4"

General

Especificaciones Generales:

- Cuerpo , tapones y compuerta : Hierro Nodular ASTM A- 536

- Sello: Empaque plano (Elastómero- Neopreno)

- Vástago: Acero Inoxidable A304. Rosca ACME

- Sellos superiores: O´Rings, empaque plano y guardapolvo tipo campana

- Buje de Acople y Boquilla Roscada : Bronce ASTM B427

- Tornillo Pieza Estopa: Bronce ASTM B124

- Cadena de seguridad en acero

- Presión de trabajo: 250 psi

- Extremos:
  liso para PVC , Brida ANSI o Junta Hidráulica

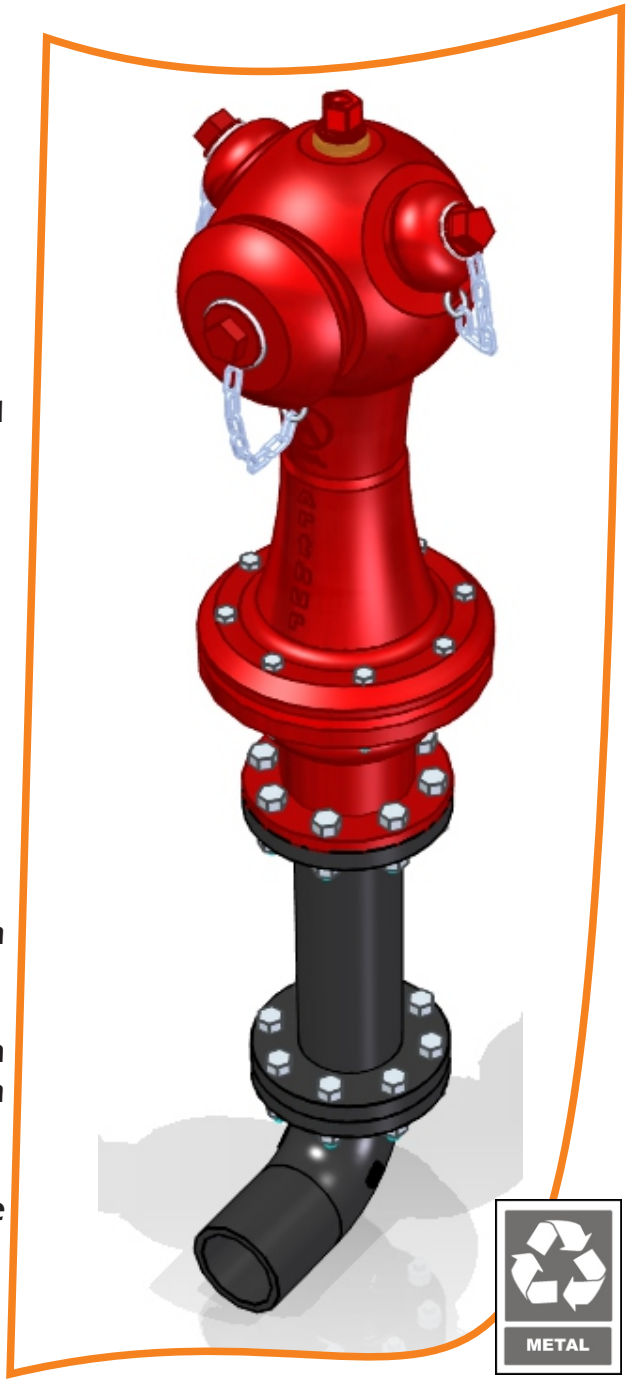

Descripción:

Hidrante de tres salidas con una forma acorde a la arquitectura moderna.

De fácil instalación y mantenimiento, posee un sistema que sella automáticamente con la presión del agua.

Evitando la fuga de agua ante un accidente automovilístico

METAL

puede revisar si el documento esta actualizado en
www.ideacolombia.com/listadodoc.pdf

www.ideacolombia.com
negocios@ideacolombia.com
Calle 45 Nº 16-35 Bucaramanga - Colombia
PBX: 57 - 7- 6522037

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO07/2247

Hidrante Arthur Tipo Trafico 4"

Dimensiones Generales (mm)

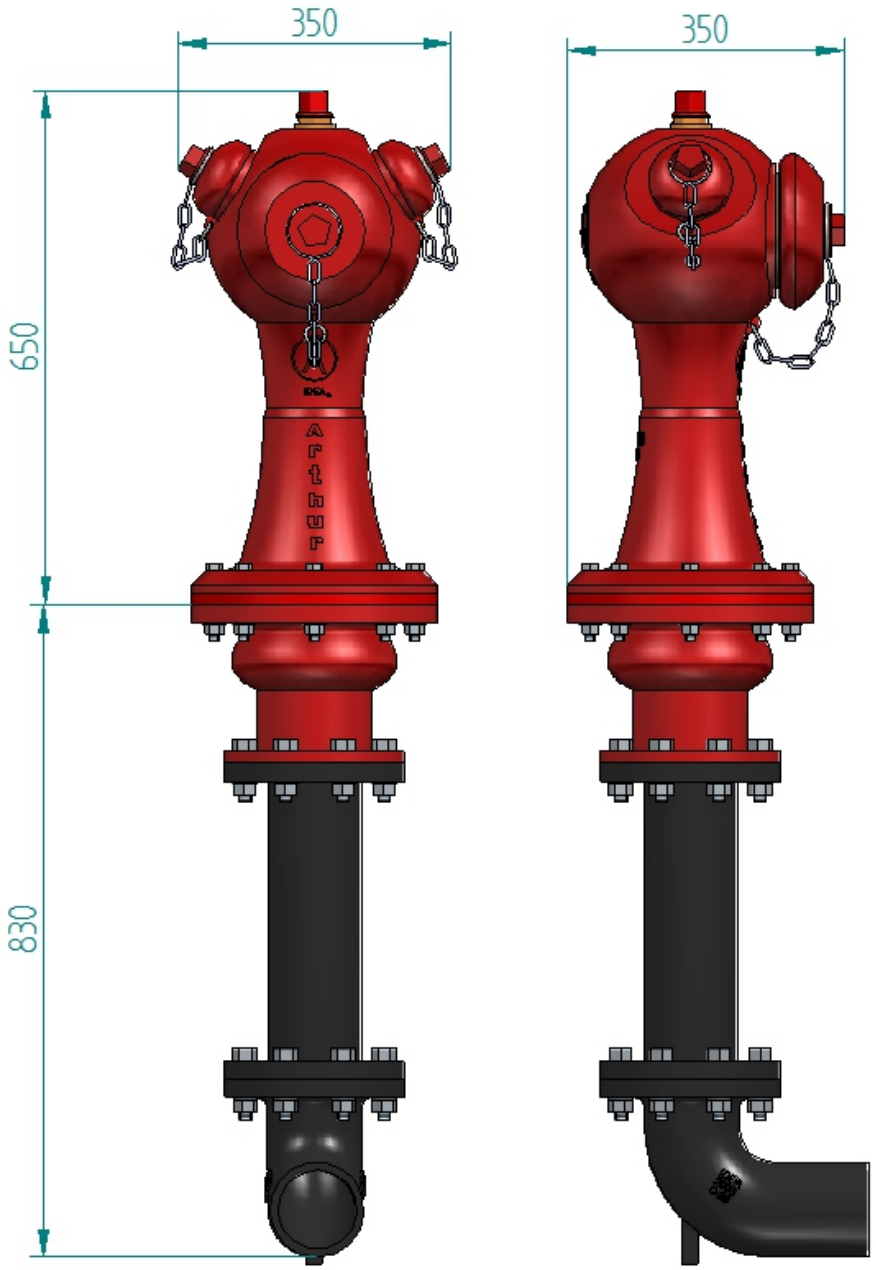

www.ideacolombia.com
negocios@ideacolombia.com
Calle 45 Nº 16-35 Bucaramanga - Colombia
PBX: 57 - 7- 6522037

SGS CO07/2247